

Hogyan gyűjtsünk be a kandallóban (proinno.hu – prokandallo.hu)

Több módja is van a tűzrakásnak. A szakértők egy része a tűz terjedését felülről lefelé, más részük alulról felfelé tartja megfelelőnek.

A tapasztalatok alapján a legjobb megoldás a felülről lefelé irányuló tűzterjedés. Mi ezt preferáljuk. Ez a módszer kevesebb kormot és hamut eredményez, a kezdeti kritikus szakaszban a farönkök okozta légellenállás kisebb, így több levegőt tudunk biztosítani az égéshez, elősegítve az indulást.



Szükségünk lesz keskeny gyújtós fára min. 10 db.



Továbbá egy kisebb mennyiségű vastagabb száraz fára (előnyös a keményfa, melynek fűtőértéke magas)



Javasoljuk az alágyújtós tablettát, az újságpapír nem előnyös.



Gyújtó eszközre is szükségünk lesz.




Ellenőrizze, hogy a kandallóban lévő összes szellőzőnyílás nyitva állapotban van-e (a levegőigény az égés kezdetekor jelentős).



Tegye a farönköket a kandalló aljára. Jelentős előny, ha a fa száraz és repedezett. Ha a fa nedvességtartalma nagy, akkor az égés során keletkezett hőmennyiség nagy része a magas fajhőjű víz elpárolgatására fordítódik, így a hő nagyobbik része ebben a fázisban nem a helyiség levegőjének hőmérsékletét fogja emelni.



A keskeny gyújtósfa között kb. 1-2 cm-es távolságot kell tartani, mert így lesz optimális a levegő ellátás.

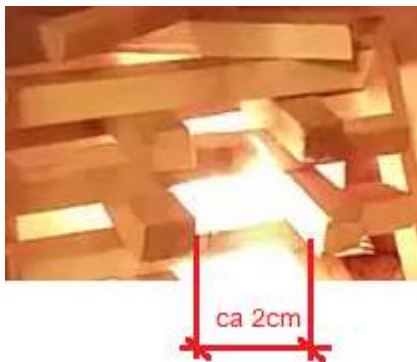

Az újságpapír szükségtelenül nagy mennyiségű hamut termel, és hozzájárul a korom növekedéséhez.

Az utolsó lépésként egyszerű, csak gyújtja be és zárja be az ajtót.



Egyes kéménynél több időt vesz igénybe a jó huzat létrehozása. Ha a huzat nem megfelelő, akkor nyitva lehet tartani átmenetileg az ablakot. Ha a konyhai ventilátor be van kapcsolva, akkor az nyomáscsökkenést hozhat létre a kandalló környezetében is, ami hátrányos a begyújtásnál, ill. szélsőséges esetben a füst is szivároghat is előfordulhat az ajtó körül.



A helyes induló égés képe.

